

隙間レス・段差レスを実現! 次世代の鋼製布板。

特 長

■安全性を重視

(社)仮設工業会の認定に合格しており、規格、強度ともに必要な安全性を確保しております。従来の布板のように連結部の隙間が無く、さらに並列接続の場合にも、並列繋結金具の採用により隙間が生じないため、歩行時の安全を確保し、工具などの落下を防止します。



国土交通省
NETIS登録商品

■便利なトリプル新機能

1. 歩行面がフラットでつかみ金具で生じる歩行面の段差が無くなりフラットになりました。
2. 解体作業が簡単外れ止めに「あすけ方式」を採用し枠組の横架材に仮置きできるため、一人での解体作業が簡単になりました。
3. 荷崩れ防止機能として側板の上面、下面に設けた凸凹部のかみ合せにより、積み重ねた時の荷崩れがなくなりました。

■高強度かつ軽量

高張力鋼の使用により、高強度を実現。また、これだけの機能を追加したにも拘わらず、通常の鋼製布板(当社 SKN シリーズ)の重量と同等以下です。

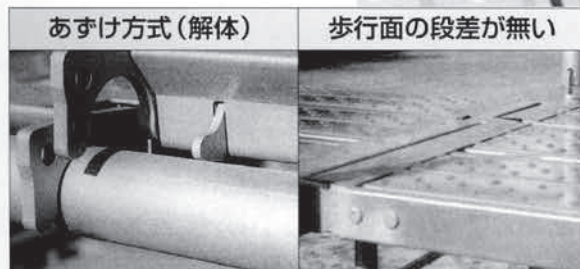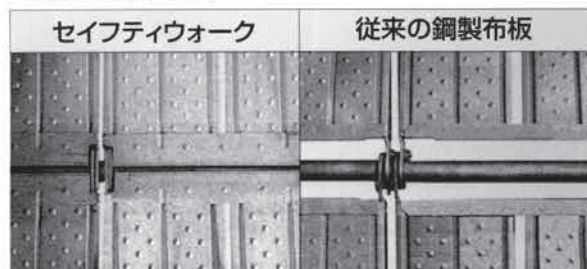

セーフティウォーク (490幅)				セーフティウォーク (240幅)					
品 名	品 番	寸法(mm)	重量(kg)	No.	品 名	品 番	寸法(mm)	重量(kg)	No.
	SN-6	1829	15.9	2701		SN-624	1829	8.9	2706
	SN-5	1524	13.9	2702		SN-524	1524	8.0	2707
	SN-4	1219	11.7	2703		SN-424	1219	6.9	2708
	SN-3	914	9.5	2704		SN-324	914	5.8	2709
	SN-2	610	7.3	2705		SN-224	610	4.7	2710

(すき間) 10

490

48

1733

L

240

48

1733

L

アルミ階段枠SW		階段手摺SW	
品 名	品 番	品 名	品 番
	ALK-SW		KT-SW
重量(kg)	12.6	重量(kg)	6.3
No.	2721	No.	2723

481

2369


470

710


341

1406


■セーフティウォーク詳細図

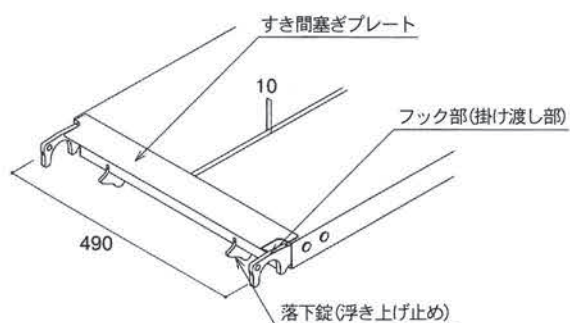


■アルミ階段設置時図

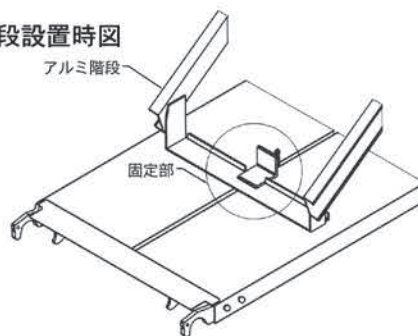

■アルミ階段固定方法




階段開口塞ぎ板SW



隙間ステップ

品 名	階段開口塞ぎ板SW
品 番	SW-KSF
重量(kg)	3.5
No.	2724



品 名	セフティガードSW
品 番	SG-SW
重量(kg)	13.0
No.	2722

品 名	隙間ステップ ⁴⁹⁰
品 番	CN-49SN
重量(kg)	7.4
No.	2725

品 名	隙間ステップ [°] 240
品 番	CN-24SN
重量(kg)	4.0
No.	2726

