


品名	壁つなぎ					品名	異径ナット3分×4分
品番	A(mm)	引張強度	圧縮強度	重量(kg)	No.	品番	#3/8×1/2
140-160	140~160	8.82KN (0.9t)	8.82KN (0.9t)	0.8	1072	No.	1068
160-190	160~190			0.9	1073	販売品	
NK-1925	190~250			1.0	1082		
NK-2434	240~340			1.1	1085		
NK-3352	330~520			1.7	1087		
NK-5072	500~720			1.9	1089		
NK-7092	700~920			2.2	1091		
NK-90112	900~1120			2.7	1093		





・単クランプは兼用型です

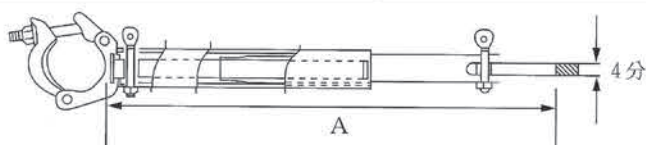


品名	がっちりジョイント
品番	ガッチリJ
許容荷重	4.41KN (0.45t)
重量(kg)	0.7
No.	1099

●特長

- 鉄骨からの壁つなぎ専用金具。
- 高張力鋼のくぼみ先ボルトにより、鉄骨フランジに確実に取付けられ、しかも簡単です。

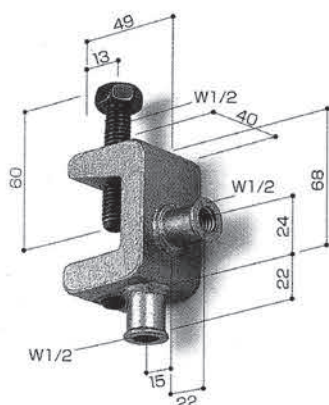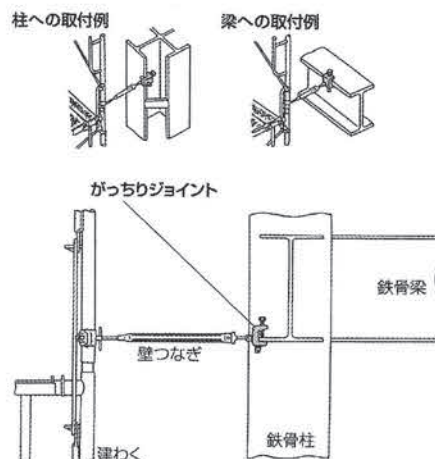

品名	壁つなぎ金具 (C型)					
品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	許容荷重	重量(kg)	No.
#ロックチャンC75	69	75	44	1.96KN (0.2kg)	0.8	1100
#ロックチャンC10	91	95	44		1.0	1094
#ロックチャンC12	111	115	50		1.2	1105




●特長・用途


- リブ溝型鋼と壁つなぎの接続にリブ溝型鋼への取付けが迅速に行えます。
- 高強度で安定しています。
- 転用が可能です。

ロックチャン使用上の注意

- 取り付けボルトの締付は確実に行って下さい。
- 上板のフック部がリブ溝型鋼に当たるようにセットして下さい。



- 壁つなぎ金具のボルトは上板ナット部に完全にねじ込んで下さい。

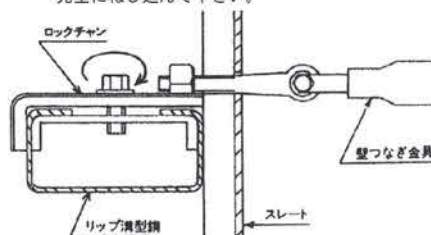

- ロックチャン取付位置は、リブ溝型鋼固定部近くとし最大30cmを超えないようにして下さい。(下図参照)

