


セーフティーレール (先送り型先行手摺)

●特長


- 枠組足場の組立・解体時にセーフティーレール (先行手摺) が設けられ、安全に作業することが出来ます。
- 独自の伸縮手摺機構により、上下移動は一人で簡単に行うことが出来ます。また、工具も不要です。
- セーフティーレールは、メートル、インチ両方の枠組足場に使用することが出来ます。更に足場の両面に取り付けすることも可能です。(一部建枠を除く)
- セーフティーレールは、メートル、インチ両方の枠組足場に足場1層分の機材で賄えますから、経済的です。なお、固定金具は据え置き式、先送り式の両用が可能です。
- セーフティーレールは、(社) 仮設工業会の単品承認製品です。

メーカー名：(株)シンニッタン

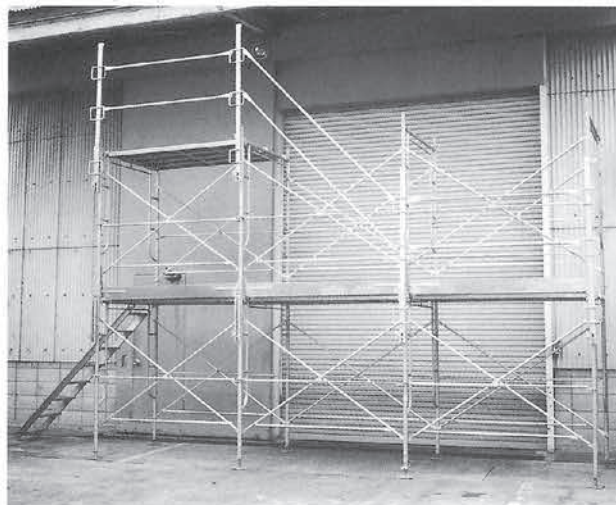

■部材表 (インチサイズ・メートルサイズ兼用)


品 名	① 固定金具	品 名	② 手摺柱
品 番	ST-1 カナグ	品 番	ST-2 ハシラ
重量(kg)	3.6	重量(kg)	5.8
No.	232	No.	233
品 名	③ 伸縮手摺	品 名	④ 調整伸縮手摺
品 番	ST-3 テスリ	品 番	ST-4 テスリ
調整範囲	MIN.1620~MAX.2490	調整範囲	MIN.2210~MAX.3700
重量(kg)	2.9	重量(kg)	3.8
No.	234	No.	235
		1 スパン+調整スパンに使用	

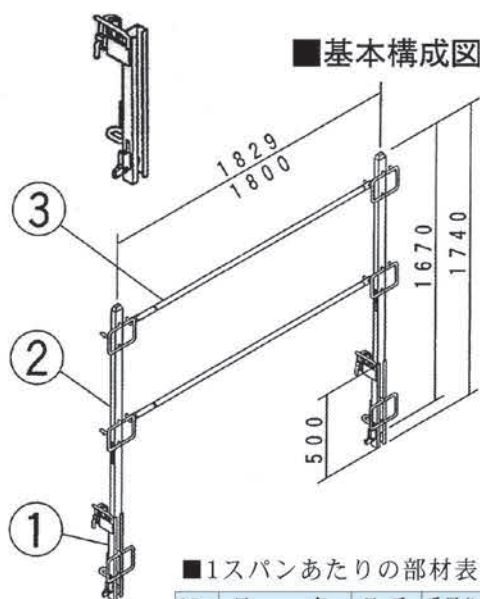


■1スパンあたりの部材表

No.	品名	品番	重量(kg)	数量
①	固定金具	ST-1	3.6	最低2個
②	手摺柱	ST-2	5.8	1本
③	伸縮手摺	ST-3	2.9	2本

*最終スパンでは①、②が同数加算されます。

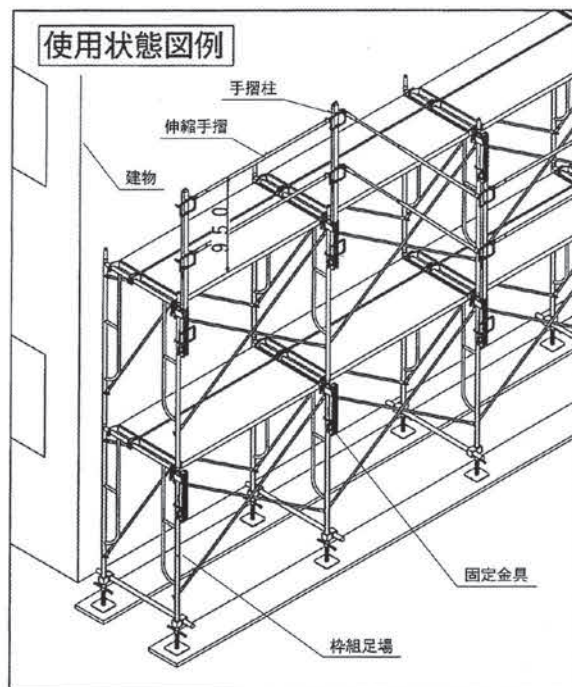


●組立手順

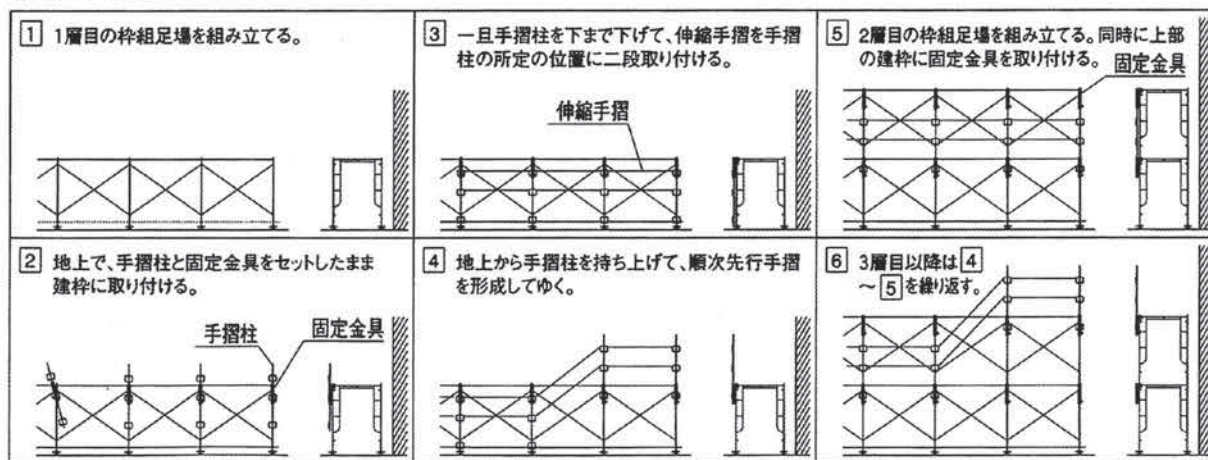


●使用上の注意

- セーフティーレールを設置する枠組足場（以下足場と云う）は、（社）仮設工業会発行の『基本部材で構成する・わく組足場の使用基準』に準じて組立てを行うことを前提とします。
- 本セーフティーレールは、インデサイズ及びメーターサイズの両方に取付可能ですが、建枠の形状及び巾等により、取付できない場合があります。よって、使用前に取付及び足場を組み立てる上で問題のないことを確認して下さい。（下図参照）

a) 補剛材の形状が特殊な建枠

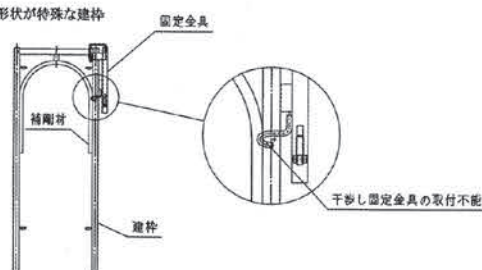

b) 各部材等の寸法取り合いによる、足場組立上の不具合を生ずる場合

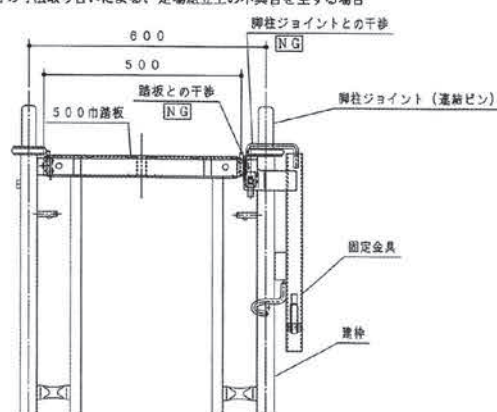

c) 建枠高さが標準（1675～1700）以外のもの（例・ハイトタイプ建枠、調節枠等）