



品名	伸縮ブラケット
品番	L300-500
伸縮範囲 (mm)	300~500
許容荷重	1.96KN(0.2t)
重量(kg)	3.6
No.	451



※注文時に先端クランプの有無をお申し付け下さい。

品名	伸縮ブラケット
品番	L750-1000
伸縮範囲 (mm)	750~1000
許容荷重	1.96KN(0.2t)
重量(kg)	6.7
No.	453

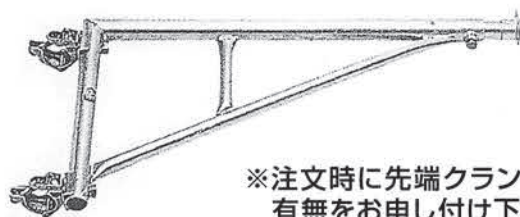

※注文時に先端クランプの有無をお申し付け下さい。

試験結果 (L-300×500)

供試体組 No.	1	2	平均値	労働省規格による値
中央部における強度 KN (kg)	78.4KN (8000kg) (中止)	78.4KN (8000kg) (中止)	—	35.3KN (3600kg)
供試体組 No.	1 2 3 4	5 6 7 8	—	—
荷重5.88KN(600kg)時におけるすべりmm	0 0.2 0.1 0.4	0 0.3 0.2 0.2	0.2	10mm以下
先端部における強度 KN (kg)	31.0KN (3160kg)	34.1KN (3640kg)	32.6KN (3320kg)以上	22.8KN (2320kg)以上

試験結果 (L-500×750)

供試体組 No.	1	2	平均値	労働省規格による値
中央部における強度 KN (kg)	76.9KN (7840kg)	78.4KN (8000kg) (中止)	—	35.3KN (3600kg)
供試体組 No.	1 2 3 4	5 6 7 8	—	—
荷重5.88KN(600kg)時におけるすべりmm	0 0 0.1 0	0.2 0.2 0.1 0.1	0.1	10mm以下
先端部における強度 KN (kg)	28.3KN (2880kg)	28.3KN (2880kg)	27.9KN (2840kg)以上	22.8KN (2320kg)以上

試験結果 (L-750×1000)


供試体組 No.	1	2	平均値	労働省規格による値
中央部における強度 KN (kg)	76.5KN (7800kg)	73.5KN (7500kg)	75.0KN (4650kg)	35.3KN (3600kg)
供試体組 No.	1 2 3 4	5 6 7 8	—	—
荷重5.88KN(600kg)時におけるすべりmm	0 0 0 0	0.1 0.1 0 0.1	0	10mm以下
先端部における強度 KN (kg)	27.5KN (2800kg) (中止)	27.5KN (2800kg) (中止)	—	22.8KN (2320kg)以上

〈試験場〉 社団法人仮設工業会


品名	伸縮ブラケット
品番	L500-750
伸縮範囲 (mm)	500~750
許容荷重	1.96KN(0.2t)
重量(kg)	4.8
No.	452



※注文時に先端クランプの有無をお申し付け下さい。

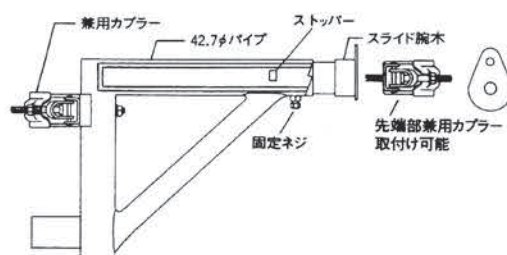

品名	先端クランプ
品番	TP-1
重量(kg)	0.4
No.	460

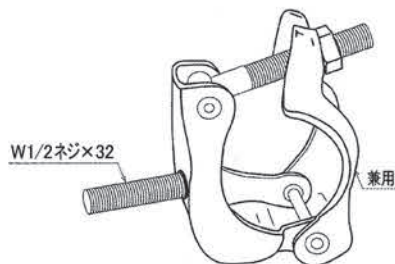

※単品で御入用の際は別途お申し付け下さい。


●特長

- スライド腕木は内部ストッパーにより、脱落を防止します。(労働安全衛生法第27条第2項)
- 単管足場建地パイプに、どんな位置でも取付可能。
- 躯体の塗装、仕上げはブラケットをスライド調整することにより簡単にできます。
- 建屋と枠組足場の間隔(足場板の幅)に対して、500型は300~500mm、750型は500~750mm、1000型は750~1000mmまで自由に調節できます。
- 巾が300mm以下の場合は斜めに取付て使用できます。
- 手すり取付け用の兼用カブラーがスライド腕木先端部に接続可能。

品名	ネットブラケット
品番	ネットB 300
重量(kg)	3.0
No.	4182


●特長

- | | | |
|---|----|-----|
| ●起立式になっていますので壁作業等でジャマに成る時も取り外す必要は有りません。 | 3 | 466 |
| ●ワンタッチで、ネットを張ったまま起立させ開口部を作りそのまま作業を行います。 | 平均 | 468 |
| ●水平材がスライド式に成っていますので躯体の出入に合わせ300mm～500mmの間で調整可能です。 | | |
| ●コンバクトに折りたたみますので、保管管理が容易です。 | | |
| ●取付け金具は、便利な兼用クランプを採用しています。 | | |

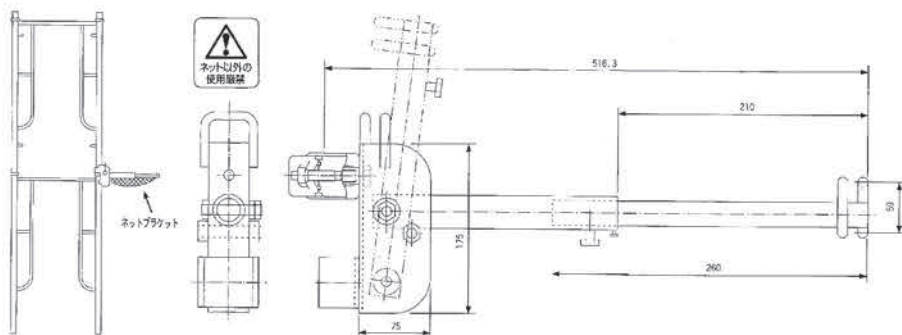


■ 試験結果


300(先端より50mm部分加圧)		500(先端より50mm部分加圧)	
試験体番号	最大荷重(kgf)	試験体番号	最大荷重(kgf)
1	466	1	173
2	473	2	163
3	466	3	169
平均	468	平均	168

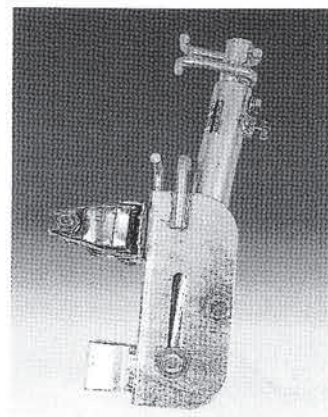

品名	アングルブラケット
品番	AL-1300
重量(kg)	35.0
No.	465

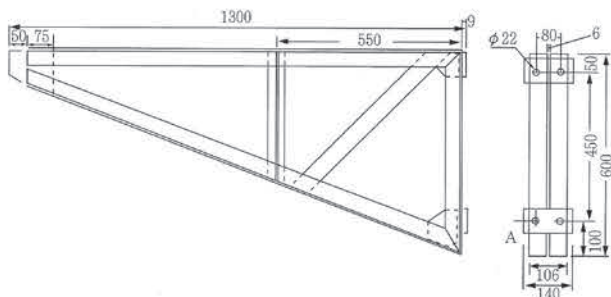

品名	アングルブラケット
品番	AL-1750
重量(kg)	60.0
No	466

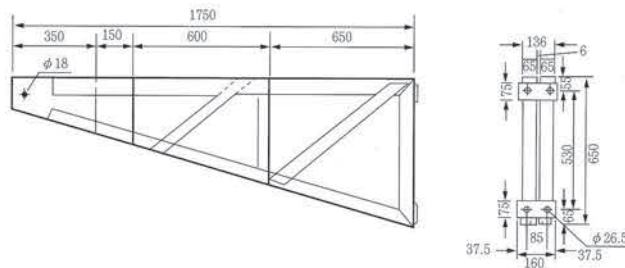

●使用上の注意

- ①計画段数で必ず強度計算を行って十分な安全確認をしてください。特にアンカーボルトには十分な注意が必要です。
- ②射体取付時にはアングルブラケットの上面が水平になるようにしてください。
- ③上部足場には、所定数の壁つなぎを設けることの他、根がらみパイプを取り付けたりジャッキベースが、滑らないように安全に注意してください。
- ④アングルブラケットの取付場所の射体自体の強度計算も行ってください。特にベランダの手摺スラブ面等、危険が予想される場所は避けてください。

