

品 名	マルチトラス				
品 番	梁幅(mm)	梁成(mm)	長さ(mm)	重量(kg)	No.
フレームA-52	200	600	5196	118.0	305
フレームA-42	200	600	4196	96.0	306
フレームA-22	200	600	2196	50.0	307
フレームA-5	200	600	510	12.0	322
Jプレート	110×44×12(t)				308
ボルトナット HTB22×95(N.W付)	販売品				309

※フレームジョイント1ヶ所にJプレート8枚、HTB22×95、8本
メーカー名：中央ビルト工業(株)

●マルチトラスの特長


- 1.組立が簡単で大幅な工期短縮、コストダウンが可能。
- 2.地上で払しを行うため、墜落の危険がない。
- 3.大スパン空間の作業構台、作業通路が出来る。
- 4.3次元空間の仮設が可能。

●マルチトラスの用途


- 1.全天候型片流れ式・山形式・円形式仮設上屋。
- 2.仮設連絡通路、渡り栈橋。
- 3.資材置場としての構台。

■Aタイプ マルチトラスの構成部材

フレーム A-52

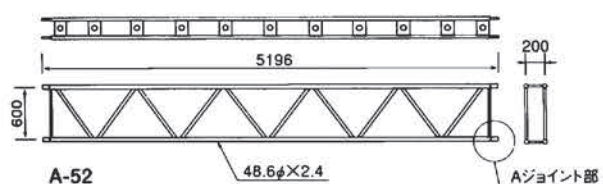

Aジョイント部詳細



品 名	三角支柱		
品 番	長さ(mm)	重量(kg)	No.
サンカクシチュウ1m	1000	15.0	1010
サンカクシチュウ2m	2000	30.0	1011
サンカクシチュウ4m	4000	60.0	1012

- ロングスパンエレベーターの開口部の振れ止め等に使用して下さい。
- 従来の四角支柱に比べ軽量で取扱いが簡単です。
- ジョイントボルトは5分ボルト、ナットを使用して下さい(6ヶ所)。

