


品名	侵入防止扉
品番	DR1219
重量(kg)	17.0
No.	887

●特長

- 橋梁工事の脚柱部の出入り口、リフォーム工事現場の足場の出入り口に最適。
- 部外者の侵入を防止します。(南京錠による施錠可能)
- 右開き、左開きどちらにも対応可能。

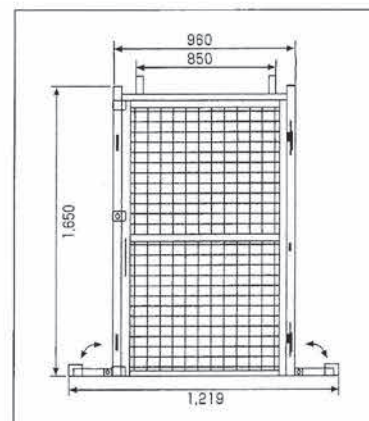


■ 1219専門

品名	スイングドア
品番	SD600×800
重量(kg)	5.7
No.	885

●特長

- 開いても扉本体の自重で自然に閉まります。
- クランプで手摺パイプ又は建地パイプに取り付けるだけです。
- シンプルな構造で、5.7kg。持ち運びラクラク。

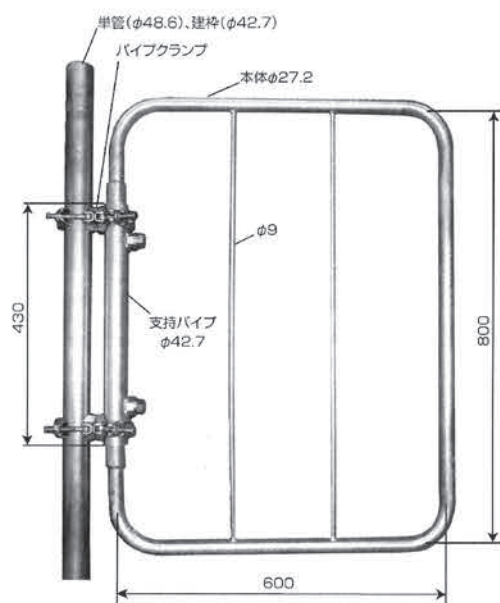

■取付のポイント


スイングドアは右図のように少し傾けて取り付けることで扉が開いた後の戻りが良くなります。取付にはクランプが2ヶ必要です。

■注意事項

スイングドアが足場外側へ開かないように、パイプ等で必ず開き防止の措置を行ってください。扉可動部に指などを挟まないように注意してください。乗ったり、ステップとして使用しないで下さい。

【スイングドアを手摺パイプに取り付ける場合】

下部のクランプを足場内側へずらし、スイングドアを少し傾けて取り付けて下さい。

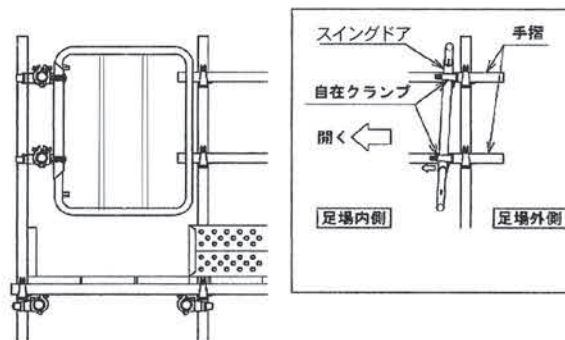

【スイングドアを建地パイプに取り付ける場合】

下部のクランプを建地を軸に水平方向へ回転させ、スイングドアを少し傾けて取り付けて下さい。

