



品 名	ディンプルポスト(鉄骨用)		
品 番	色	重量(kg)	No.
ディンプルケンヨウ	緑	8.7	4228
ディンプル(H)	橙	7.9	4225

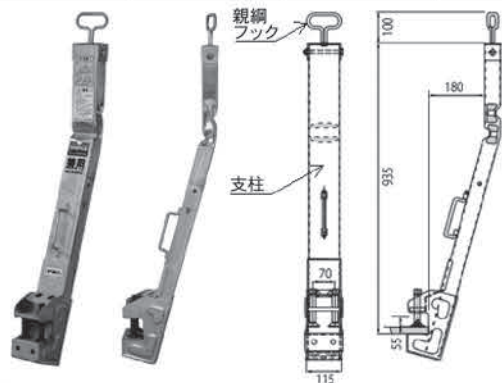


●使用時の注意事項


- 1、設置取付前の確認。以下の事項を点検し、異常のないことを確認してください。もし異常があった場合は使用しないでください。
 - ・各部材の変形、磨耗等の有無
 - ・取付金具など取付部の作動の異常の有無
 - ・緊張器の機能の異常の有無
- 2、隙間がなくなるまで鉄骨フランジに支柱取付部を差し込み、固定ボルトをしっかり締め付けてください。
[締付けトルク:6.00kN (612kgf・cm)]
- 3、支柱のスパンは10m以下にしてください。

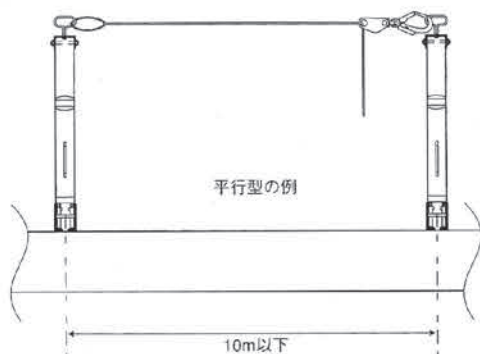

- 4、支柱を設置した作業床と床面または機械設備等との垂直距離に応じて使用できる支柱のスパンは $L=4(H-3)$ mとします。Hは作業床と衝突のおそれがある床面または機械設備等との距離。ただし、Hは3.8m以上を確保してください。
- 5、必ず1スパン一人で使用してください。
- 6、直交方向に親網を取り付けないでください。

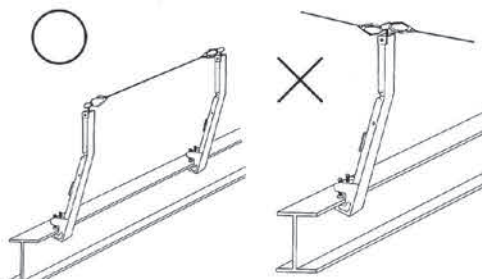


- 7、コーナーに使用する支柱には、平行方向と直交方向の2本の親網を同時に取り付けないでください。

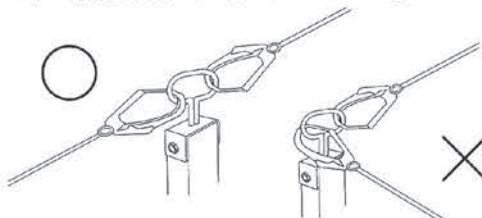

◇兼用型 注意事項

- コーナーに使用する支柱には平行方向と直交方向の2本の親網を同時に取り付けないで下さい。

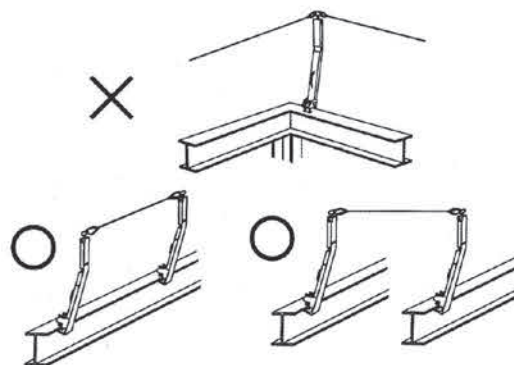


品 名	リフティングポスト(マイブロック用)
品 番	リフティングP
重量(kg)	7.0
No.	4239

リフティングポストとはマイブロック吊下げ専用支柱です。鉄骨建て方時、橋梁工事などで、柱の昇降時に使用する落下防止器具(マイブロック)を安全に取り付ける支柱です。



●特長

1. 鉄骨上での作業時や歩行時において、邪魔になりません。
2. マイブロックがリフティングポストに接触しません。
3. ワイヤーベルト等が鉄骨の角に当たらないので擦れを防止できます。

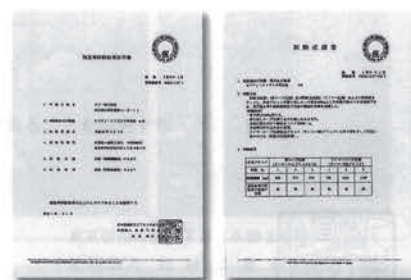

⚠ 親網用支柱ではありません。