

金属折板屋根用親綱システム

品名	品番	重量(kg)	No.
折板屋根親綱支柱	セッパンシチュウ	2.0	4229
折板屋根支柱ベース	セッパンベース	9.0	4230

●特長

ショッピングセンター、倉庫など大空間建築物に多く採用されるハゼ締めタイプの金属製長尺折板屋根。その屋根の軒先、ケラバ開口部からの墜落・転落を防ぐ安全取付設備親綱システムです。

●取付手順



①支柱ベースをセット



②ハゼ金具のセット



③ハゼ金具をボルト・ナットで固定



④親綱支柱のセット



⑤親綱支柱をトルグピンで固定




⑥親綱と緊張器を設置



※ 手すり柱としての使用も出来ます

金属屋根用親綱支柱 外形図

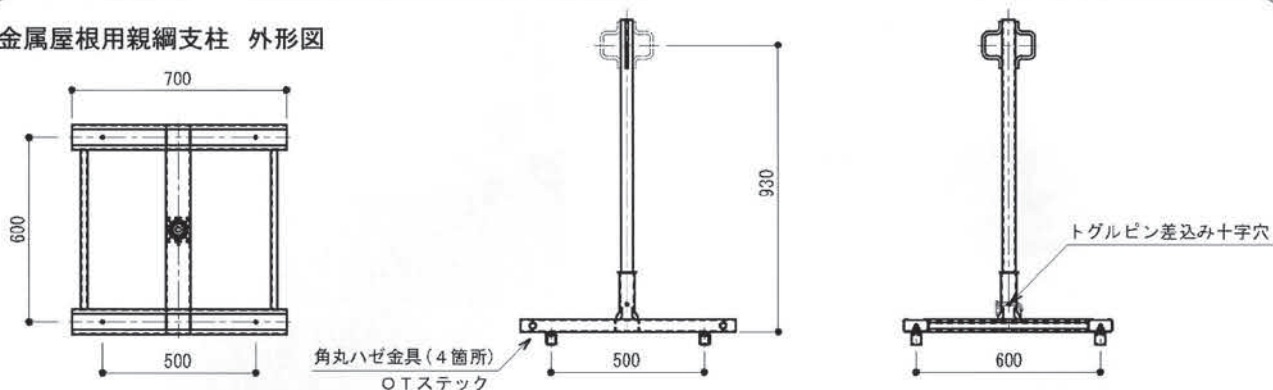

●システムの使用基準

1. 新築工事に限定します。
2. 金属製折板屋根—ハゼ締めタイプ(働き幅500mm、板厚0.8~1.2mm)
3. ハゼ部本締め完了後からご使用頂けます。
4. 親綱支柱の間隔(1スパン) — 5.0m以内(1スパン一人まで)
5. 端部(軒先、ケラバ、開口部)からの離れ — 1.5m以上
6. ハゼ止め金具 — (株)ミズヤ産業製OTスティック(板厚4.5mm)
7. 安全帯 — 藤井電気(株)製ツヨク2wayリトラ(織ロープ巻取り式)
8. 親綱 — ホリエ Steel製16φ(仮設工業会認定品)
9. 親綱緊張器 — (仮設工業会認定品)

●システムの禁止事項(親綱支柱、親綱共通)

1. 有害な錆、キズ、へこみのあるものは、使用禁止です。
2. 転落等で一度衝撃を受けたシステムの再使用は不可です。
3. ハゼ部仮締め時の使用は不可です。

