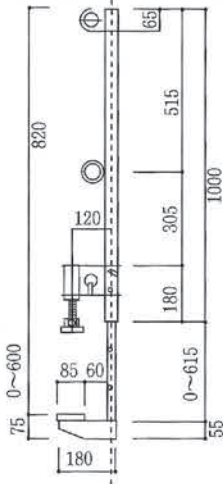
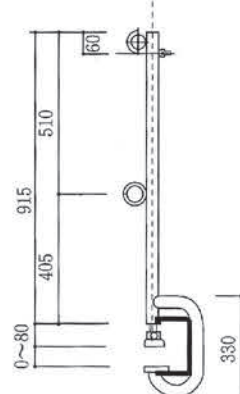
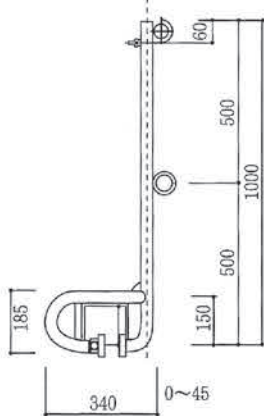
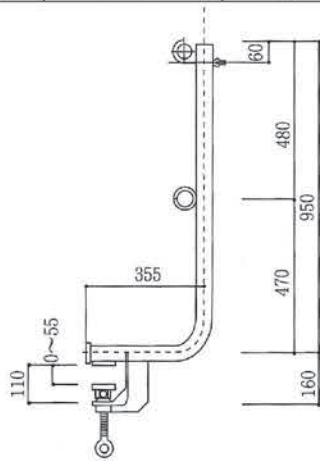
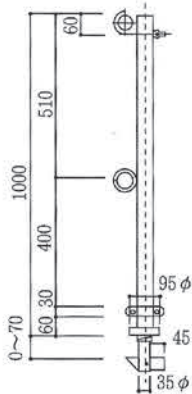


品 名					スタンションNRE型												
品 番		締付厚さ(mm)	重量(kg)	径	No.	品 名		スタンションS1型									
スタンションNRE		0~600	8.0	48.6φ	374	スタンションS1		0~80	6.2	42.7φ	372						
						品 名		スタンションS2型									
						品 番		締付厚さ(mm)	重量(kg)	径	No.	スタンションS2		0~180	6.0	34.0φ	376
												品 名		スタンションH型			
品 番		締付厚さ(mm)	重量(kg)	径	No.							スタンションH		0~45	6.2	42.7φ	375
												品 名		スタンションH2型			
						品 番		締付厚さ(mm)	重量(kg)	径	No.	スタンションH2		0~55	6.7	48.6φ	377
												品 名		スタンションF型			
品 番		締付厚さ(mm)	重量(kg)	径	No.							スタンションF		0~70	4.6	48.6φ	373
												●スタンション(ガードポスト)の基準(第1種)					
						荷上げ用開口部、荷上げ構台、仮設階段の踊場、トラック 棧橋、土止壁上部に設置するもので、床の上面より上棧の 上面までの高さ95cm以上とする。											
						●使用上の注意											
1. 締付けスパンに御注意の上、適正な機種をお選び下さい。																	
2. 取り付ける際になるべく一杯に吞み込ませて締め付けて 下さい。																	
3. ハンドレール(手摺)は原則として単管を御使用下さい。																	
4. 標準取付間隔は1.8mです。																	
5. スタンションは親綱支柱としては使用できません。																	