

品 名		クリフステアー（アルミ製法面昇降階段）							
品 番	ステップの数	長さ(L1、L2)	有効踏板寸法(W)	使用角度(θ)	取付手摺棒	設置高さ	許容荷重	重量(kg)	No.
ALKK38	11枚ステップ階段	3850mm	530mm	25-70°	7-4枚用:左右	1627mm～3599mm	2.45KN	30.0	620
ALKK24	7枚ステップ階段	2450mm			7枚用:左右	1035mm～2290mm	2.45KN	20.0	621
ALKK14	4枚ステップ階段	1400mm			4枚用:左右	592mm～1309mm	2.45KN	13.0	622
ALKKR7	7枚ステップ手摺棒	2386mm						4.0	623
ALKKR4	4枚ステップ手摺棒	1336mm						3.0	624

●特長





- ・アルミ合金製による軽量設計により、法面での設置、解体作業の負担が軽減。
- ・使用角度はステップを1枚動かすだけで、12段階で傾斜が調節可能。
- ・踏板幅はゆとりの530mm。25~70°までの法面なら、常に踏板は水平で安全な昇降ができます。
- ・フックは42.7~48.6パイプ兼用仕様。

国土交通省
新技術情報提供システム
登録No. QS-160015-A

NETIS

※公共工事等で活用された場合、
事前申請すると右記の加点对象となります。

- 総合評価落札方式
- 工事成績評定

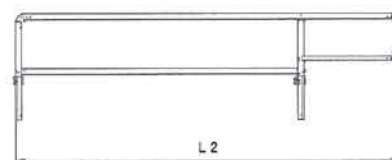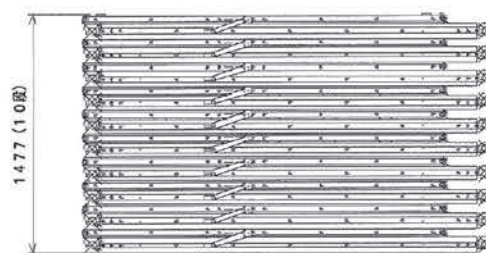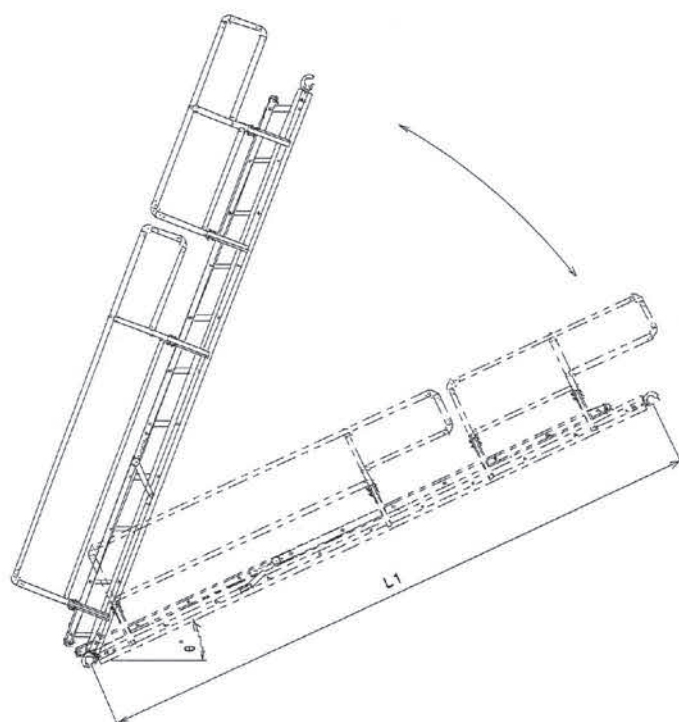

メーカー名：アルインコ(株)