

ハンガーステージ

	品 名	品 番	1スパン	2スパン	3スパン	重量(kg)	No.
①	ハンガーステージ梁材	HSH-143	2	3	4	9.2	673
②	ハンガーステージ梁材F	HSS-143F	2	3	4	12.2	674
③	ハンガーステージ手摺枠	HSW-143	2	2	2	9.7	675
④	ハンガーステージ手摺柱	HSP-105	0	1	2	2.6	676
⑤	ハンガーステージ手摺	A-31	2	4	6	1.7	288
⑥	ハンガーステージ幅木S	HSB-143S	2	2	2	6.3	677
⑦	ハンガーステージ幅木18F	HSB-18F	1	2	2	9.3	678
参考							
⑧	鋼製布板500×1829	SKN-6	3	6	9	13.5	160
⑨	壁つなぎ(はなれ300mm)の場合	NK24-34	4	6	8	1.1	1085

●特長

取り付け簡単

部材のシステム化で、従来の荷受け架台の取り付けの面倒をなくしました。

新しいスタイルの荷受け架台として、すべての現場にマッチします。

安全施工

足場内から施工できるよう設計しておりますので、施工時の安全性も飛躍的にアップしました。

また、専用の取付金具により施工強度のバラツキをなくしました。


施工時間短縮

荷受け架台の組立をシステム化し従来工法よりも少人数で、施工時間も大幅に短縮することができました。



■ハンガーステージ仮設資料

ハンガーステージ仮設計画



水平力

ハンガーステージの自重を100kg、積載荷重を500kgとすると、
 $\Sigma M_A = 0$ より
 $-H_A \times 345\text{cm} + (100\text{kg} + 500\text{kg}) \times 75\text{cm} = 0$
 $H_A = 130\text{kg}$

$\Sigma X = 0$ より

$-H_A = H_B = 130\text{kg} < 450\text{kg}$
 (壁つなぎ許容支持力) ……OK


鉛直荷重

足場への積載荷重と自重を考慮し、建枠の許容支持力の範囲内で、積載荷重を決定します。

◆取扱説明書をご覧ください。

■ハンガーステージ構成部材一覧


- ① ハンガーステージ梁材
(ロック機能ピン付き)




- ② ハンガーステージ斜材F




- ③ ハンガーステージ手摺枠

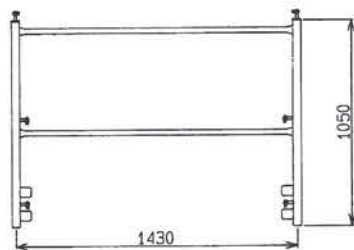


- ④ ハンガーステージ手摺柱




- ⑤ ハンガーステージ手摺



- ⑥ ハンガーステージ幅木S



- ⑦ ハンガーステージ幅木18F



メーカー名：(株)ダイサン