


メッシュシート (グレー) インチサイズ (I類)				メッシュシート (ブルー) インチサイズ (I類)			
品 名	品 番	重量(kg)	No.	品 名	品 番	重量(kg)	No.
メッシュシート 18	H-1004GR18	5.0	4151	メッシュシート 18B	H-1004B18	5.0	4166
メッシュシート 15	H-1004GR15	4.0	4152	メッシュシート 15B	H-1004B15	4.0	4167
メッシュシート 12	H-1004GR12	3.0	4153	メッシュシート 12B	H-1004B12	3.0	4168
メッシュシート 09	H-1004GR09	2.0	4154	メッシュシート 09B	H-1004B09	2.0	4169
メッシュシート 06	H-1004GR06	1.0	4155	メッシュシート 06B	H-1004B06	1.0	4184
メッシュシート 03	H-1004GR03	0.9	4156	メッシュシート 03B	H-1004B03	0.9	4170
メッシュ用ひも 灰色	メッシュヒモ ハイ	販売品	4196	Bネット用ひも 青色	Bネットヒモ アオ	販売品	4200

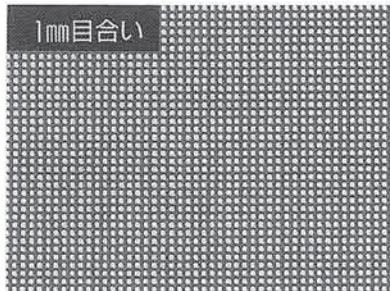

●性能

項目	目合	1mm
重 量(g/m ²)		460
引張強度(kg/3cm)		209
引裂強度(kg)		60
タフネス(mm/kg)		13528

●風圧データ

項目	目合	1mm
①風力係数		0.970
②充実率		0.702
③風速変化率		0.173
※風圧抵抗 (kg/m ²)	風速10m/s	6.1
	風速20m/s	24.3
	風速30m/s	54.6
	風速40m/s	97.0

メーカー名: モリリン(株)

※注文時にヒモの有無をお申し付け下さい

●風がシートの正面からあたるときの計算値。(気温15℃で気圧760mmHgの場合)

防音シート				品 名	メッシュクランプ
品 名	品 番	重量(kg)	No.	品 番	メッシュクランプ
防音シート 1.8	ボウオン 1.8	10.0	4171	重量(kg)	0.5
防音シート 1.5	ボウオン 1.5	9.0	4172	No.	4181
防音シート 1.2	ボウオン 1.2	8.0	4173	*養生シートの上下に使用することでたるみなく貼る事ができます。	
防音シート 0.9	ボウオン 0.9	7.0	4174		
防音シート 0.6	ボウオン 0.6	6.0	4175		
メッシュ用ひも 灰色	メッシュヒモ ハイ	販売品	4196		

●特長・用途

※注文時にヒモの有無をお申し付け下さい

一般に騒音が問題となる500~1000ヘルツの周波数帯域で15~20ホーンの減音可能。軟質や粘弾性の材質のため、鉄板やコンクリート等に見られるような共鳴現象を防止できます。特殊防炎加工、安全防水加工が施してあり、安全です。通常の建築シートと同様の取付け、取り外し方法ですので、作業が簡単。小さく折畳むこともできます。建設工事、解体工事、道路工事、造船工事の防音シートとして使用。一般用の防音カバー、防音シャッターとして使用。


メーカー名: モリリン(株)

●防音シートの性能

項 目	内 容
厚 さ(mm)	1.0
引張強度(N/3cm)	タテ 157 ヨコ 152
伸 度(%)	タテ 32 ヨコ 39
引裂強度(kg)	タテ 34 ヨコ 33
防炎性能消防法4-3	合 格
防炎認定 No.	CO-920002

●上記数値は測定値の平均で保証値ではありません。

●音響透過損失による遮音効果

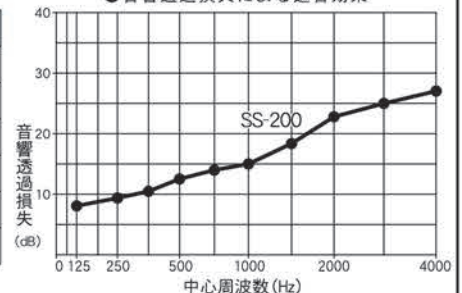

防炎シート (白) インチサイズ (II類)				●防炎シートの性能表			
品 名	品 番	重量(kg)	No.	品 名	ZT5600F(シロ)白防1類	ZT2600F(シロ)白防2類	試験方法
防炎シート 1.8	#ボウエン 1.8	5.1	4126	幅(cm)	1.87	1.87	スケール
防炎シート 1.5	#ボウエン 1.5	4.2	4127	厚さ(mm)	0.42	0.30	JIS A 8952
防炎シート 1.2	#ボウエン 1.2	3.4	4128	重量(g/m ²)	450	350	JIS A 8952
防炎シート 0.9	#ボウエン 0.9	2.6	4129	引張強度	タテ 1074	512	JIS A 8952
防炎シート 0.6	#ボウエン 0.6	1.7	4130	(N/3cm)	ヨコ 879	534	JIS A 8952
白シート用ひも 白色	シート ヒモ シロ	販売品	4197	伸び	タテ 31	34	JIS A 8952
販売品				(%)	ヨコ 36	40	JIS A 8952
				引裂強度	タテ 217	80	JIS A 8952
				(N)	ヨコ 212	75	JIS A 8952
メーカー名: モリリン(株)				防炎試験番号	CT880011	CT990004	JIS A 8952

※上記数値は測定値で保証値ではありません。