


品名	イージークライマー (はしご取付金具)	
用途	①1連はしご用	②2連はしご用
品番	イージーC1	イージーC2
ベルト色別	青	青
重量(kg)	5.1	5.3
最大使用荷重	1.3KN/セット	1.3KN/セット
No.	580	579




●使用上の注意


- 適用する鉄骨柱は、一辺が300mm～650mmのコラム、H、I型とし、鉄骨角部R117とする。
- 8m以上の2連はしごは、取付金具を4個取付けて使用すること。

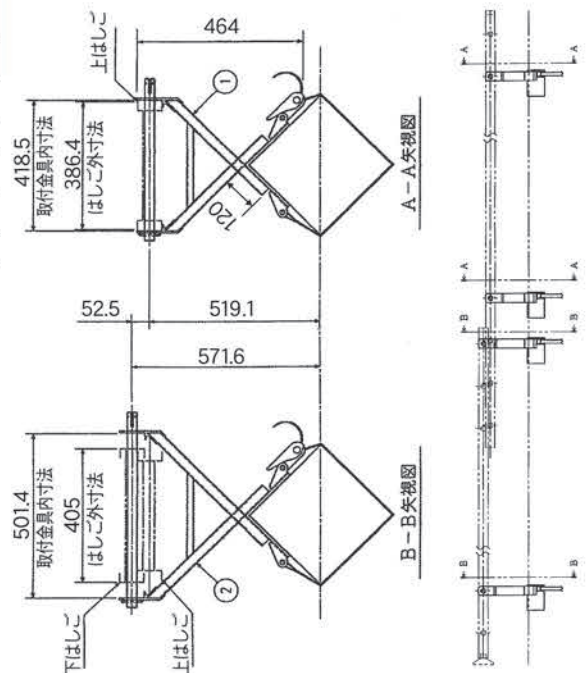

品名	イージーC小柱用
品番	イージーCコハシラ
ベルト色別	赤
重量(kg)	4.5
最大使用荷重	1.3KN/セット
No.	574



品名	イージーC丸柱用
品番	イージーCマル
ベルト色別	青
重量(kg)	6.0
最大使用荷重	1.3KN/セット
No.	573



●特長


- はしご取付金具イージークライマーは、建築現場の梁などの組立作業時に仮設の昇降用通路となるはしごを鉄鋼柱に取付ける装置です。(はしご上下3ステップ以内に取付け・右図参照)
- 鉄骨柱への奪着はベルトで行います。また、はしご取付バーではしごだけの脱着も可能なので、鉄骨柱を傷つけることなく素早く作業が行えます。
- 従来のステップ取付の溶接や、溶接されたステップの取り外し、鉄鋼柱の補修といった面倒な作業が不要になります。

■設置イメージ




■各部名称

角・H柱用



丸柱用



指定鉄骨柱

角・H柱用			小柱用	丸柱用
コラム型	H型	I型	コラム・H・I型	
300mm ~650mm	300mm ~650mm	300mm ~650mm	200mm ~550mm	300mm ~1020mm