

品 名	ガードロープ			
品 番	使用柱	サイズ	重量(kg)	No.
ガードロープ	角柱	300□~850□	1.4	4226
	丸柱	300φ~1000φ		
	H鋼	300□~850□		



●特長

- ・鉄骨柱に親網用フック等仮設金物を溶接しなくても、ガードロープなら取付ピースの心配がなく、仕上げ時の溶接およびそのあとの処理が不要。
- ・取付の際マグネット付なので簡単に取付けが出来る。
- ・コンクリート打設後の柱にも親網が容易に張れる。
- ・外部養生ネットの取付ピースとして使用出来る。
- ・現場にてピース手配がいらないので経済的である。

●使用上の注意

- ・角柱、H柱等鋭利なコーナーの場合は、必ずスリーブリングで保護して下さい。
- ・120℃以下の条件でご使用下さい。
- ・120℃以上~300℃以下でご使用する場合は、特注ベルト可能。
- ・親網の設置は「親網支柱の構造等に関する技術基準」に従って安全に取付けて下さい。
- ・溶接時は必ず、はずすか保護して下さい。(ベルトがやける為)

■使用例

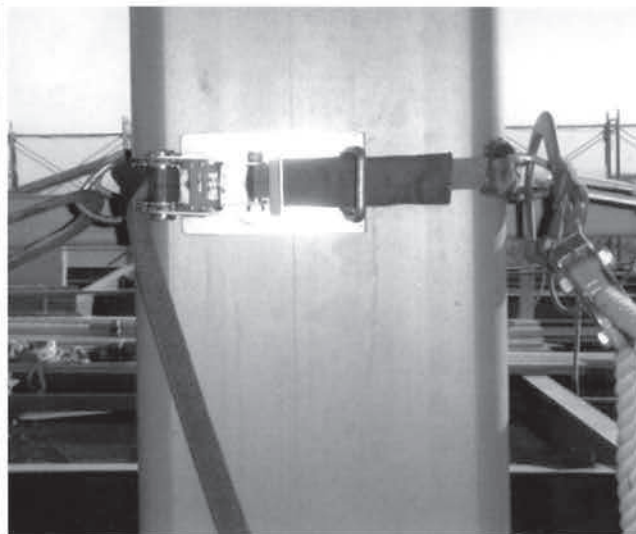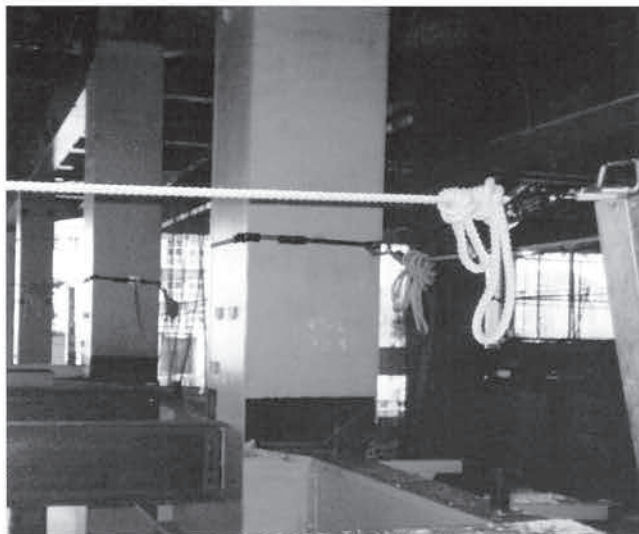

■部品構成表

